


INDUSTRIËLE SLANGEN

ZUIGSLANGEN

ALBINO



PVC ZUIGSLANG

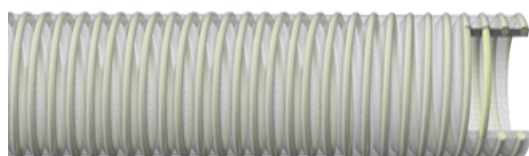

Gladde, soepele en transparante PVC zuig-pers-slang met schokbestendige, kunststof spiraal:

- ✓ food grade
- ✓ flexibele binnen- en buitenwand
- ✓ gladde binnenwand en geribde buitenwand
- ✓ gemakkelijk te hanteren



Temperatuurbereik
van -25°C tot +50°C



Werkdruk
tot maximum 6 bar



Norm
CE n° 10/2011

TOEPASSING

- Aanzuigen van vloeistoffen
- Waterbezorging
- Dompelpompen

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W2 P205



MESSING VAAREIND P197



POMPKOPPELING P198



NYLON SLANGPILAAR P192

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Vacuüm bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
ZGTA020	20	26,6	4	0,80	72	245	50
ZGTA025	25	31,7	4	0,80	90	310	50
ZGTA030	30	37,0	4	0,80	108	400	50
ZGTA032	32	39,2	4	0,80	115	430	50
ZGTA035	35	42,5	4	0,80	126	470	50
ZGTA038	38	46,2	4	0,80	137	530	50
ZGTA040	40	48,3	3	0,80	144	560	50
ZGTA045	45	53,8	3	0,80	162	670	50
ZGTA050	51	60,3	3	0,80	180	800	50
ZGTA063	63	73,2	3	0,76	227	1050	50