

### 3" BRONPOMP SERIE WELL D

Bronpomp voor irrigatie, residentiële en industriële toepassingen



Behuizing rvs  
Materiaal waaier noryl


- Temperatuurbereik vloeistof**  
maximum 35°C
- Maximum bedrijfsdruk**  
NVT
- Vervuilingsgraad water**  
proper, max. 40gr zand/m<sup>3</sup>
- Toepassing**  
beregening, huishoudelijk, industrieel

### VARIATIES

Hydraulisch deel	Type	Motor			Vermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opv.hoogte max in m	Aansluiting	Gewicht kg
		1x230V	3x230	3x400					
COMWELLD055	WELL D 75	COMAPD055M	CAMAPD055T2	COMAPD055T4	0,55	2,7	72	1"	12,1 kg
COMWELLD055	WELL D 100	COMAPD075M	CAMAPD075T2	COMAPD075T4	0,75	2,7	90	1"	13,3 kg
COMWELLD110	WELL D 150	COMAPD110M	-	COMAPD110T4	1,1	2,7	130	1"	17,0 kg

### SCHAKELKAST SERIE ADM-D

Voor mono-fasige 3" onderwaterpompen

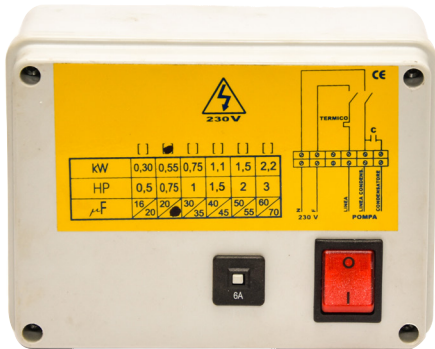

Behuizing thermoplastisch  
Beschermingsgraad IP50

- Omgevingstemperatuur**  
maximum 50°C
- Maximum bedrijfsdruk**  
NVT
- Vervuilingsgraad water**  
NVT
- Toepassing**  
schakelkast voor monofasige onderwaterpompen

### VARIATIES

Bestelnr	Vermogen kW	Therm. belasting A
COMCONDWELLD055	0,55	6 A
COMCONDWELLD075	0,75	8 A
COMCONDWELLD110	1,10	6 A