


INDUSTRIËLE SLANGEN

WATER & LUCHTSLANGEN

PROFILINE AQUA PLUS



DRINKWATERSLANG

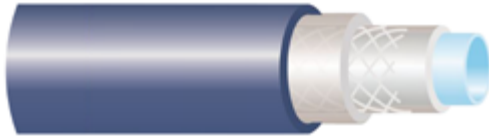

Meerlaagse slang voor drinkwater en voedingsmiddelen transport:

- ✓ 5-lagen slang
- ✓ Polyester inlage
- ✓ PE binnenwand
- ✓ Foodsafe en drinkwater gekeurd



Temperatuurbereik
van -15°C tot +50°C



Werkdruk
tot maximum 20 bar



Norm
DVGW W270 | 10/2011

TOEPASSING

- Transport van voedingsmiddelen zoals wijn, melk en sappen
- Drinkwater
- Chemicaliën
- Verf
- Solventen

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



RVS SLANGKLEM P195



RVS KLEMSCHAAL P191



KLEMSCHAAL TULE P157



RVS SLANGPILAAR P190

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
SLQ1015050	10	15	20	60	70	87	50
SLQ1320050	13	20	20	60	140	161	50
SLQ1927050	19	27	20	60	215	254	50
SLQ2534050	25	34,5	20	60	295	394	50