


TRESS NOBEL



PVC PERSSLANG

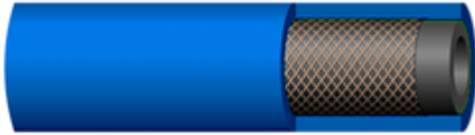

Hogedruk 3 lagen TPE slang met kruislings gevlochten polyesterinlagen:

- ✓ minimale lengterek
- ✓ hoge weerstand tegen drukpieken en miniem drukverlies
- ✓ zeer flexibel en knikvast
- ✓ UV en weerbestendig



Temperatuurbereik
van -15°C tot +60°C



Werkdruk
tot maximum 40 bar

TOEPASSING

- Spuiten van herbicides en insecticides
- Distributie van vloeibare mest
- Persluchtgereedshap

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W2 P194



ORION SLANGTULE P168



MESSING VAAREIND P186

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
SLS06	6,3	12,5	40	120	44	112	50
SLS08	8	14,5	40	120	56	151	25/50/100
SLS09	9	16	40	120	63	181	50/100
SLS10	10	17	40	120	70	195	25/50/100
SLS12	12	20	40	120	84	264	25/50/100
SLS16	16	24	40	120	112	331	25/50
SLS19	19	28	40	120	133	437	25/50
SLS25	25	35	40	120	175	622	25/50