


# INDUSTRIËLE SLANGEN

WATER & LUCHTSLANGEN

## SUPER NOBELAIR SOFT

TPE PERSLUCHTSLANG

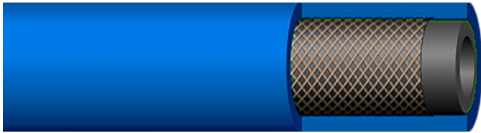

Flexibele 3-lagen TPE perslucht slang met polyester inlagen:

- ✓ blijft soepel ook bij lage temperaturen
- ✓ slijtvaste buitenwand
- ✓ UV bestendig



Temperatuurbereik  
van -20°C tot +60°C



Werkdruk  
tot maximum 15 bar

## TOEPASSING

- Waterdistributie
- Persluchtgereedshap
- Pneumatische haspels
- Werkplaatsen
- Compressoren

## ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



2-OOR SLANGKLEM P204



KLAUWKOPPELING P178



ORION SLANGTULE P181

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
SLNS06	6,3	11	15	60	36	90	25/50
SLNS08	8	13	15	60	48	110	25/50
<b>SLNS09</b>	9	14,5	15	60	64	130	25
<b>SLNS10</b>	10	15,5	15	60	60	140	25/50
<b>SLNS12</b>	12,7	19	15	60	80	200	25/50
<b>SLNS16</b>	16	23	15	60	100	270	25/50
<b>SLNS19</b>	19	26,5	15	60	120	340	25/50
<b>SLNS25</b>	25	33,5	15	60	150	500	25/50