


INDUSTRIËLE SLANGEN

PU AFZUIGSLANGEN

AIRDUC



PU AFZUIGSLANG

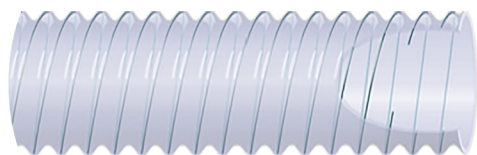

Transparante en slijtvaste PU afzuigslang bestand tegen olie, chemicaliën en brandstoffen:

- ✓ permanent anti-statische wand
- ✓ uiterst flexibel
- ✓ zeer slijtvast en drukbestendig
- ✓ spiraal kan geaard worden
- ✓ zware PU uitvoering met wanddikte 1,4 - 1,5 mm



Temperatuurbereik
van -40°C tot +90°C



Werkdruk
vacuüm tot 1 bar

TOEPASSING

- Doseersystemen
- Granulaat en poeder transport
- Afvullen big bags
- Schuurmachines
- Straatvegers
- Bladblazers
- Luchttoevoer
- Stof- en luchtafzuiging
- Vacuüm pompen

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Bovendruk bar	Onderdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
ZGPUXL013	13	20	5,000	1,000	14	140	10
ZGPUXL016	16	23	4,900	1,000	15	160	10/15
ZGPUXL018	18	25	4,405	1,000	16	170	10
ZGPUXL020	20	27	4,720	1,000	17	230	10/15/20
ZGPUXL022	22	29	4,330	1,000	18	250	10
ZGPUXL025	25	32	3,855	1,000	20	280	10/15/20
ZGPUXL030	30	40	4,000	1,000	25	4420	10/15
ZGPUXL032	32	42	3,770	1,000	26	440	10/15/20
ZGPUXL035	35	45	3,470	1,000	28	480	10/15
ZGPUXL038	38	48	3,215	1,000	29	520	10/15/20
ZGPUXL040	40	50	3,065	1,000	30	540	10/15/20
ZGPUXL042	42	52	2,905	0,910	31	560	10/15
ZGPUXL045	45	55	2,745	0,915	33	600	10/15
ZGPUXL050	50	60	2,485	0,825	35	660	10/15/20
ZGPUXL055	55	65	2,270	0,750	38	720	10/15
ZGPUXL060	60	70	2,090	0,685	40	780	10/15/20
ZGPUXL065	65	75	1,935	0,635	43	840	10/15
ZGPUXL070	70	81	1,800	0,540	62	980	10/15
ZGPUXL075	75	86	1,685	0,505	66	1050	10/15
ZGPUXL080	80	91	1,585	0,475	69	1110	10/15
ZGPUXL090	90	101	1,415	0,420	76	1250	10/15
ZGPUXL100	100	111	1,275	0,390	83	1490	10/15
ZGPUXL110	110	121	1,160	0,355	90	1630	10/15
ZGPUXL115	115	126	1,115	0,340	94	1680	10
ZGPUXL120	120	131	1,070	0,325	97	1770	10

→ meer diameters op volgende pagina...

INDUSTRIËLE SLANGEN

PU AFZUIGSLANGEN

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Bovendruk bar	Onderdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
ZGPUXL125	125	136	1,025	0,315	101	1840	10/15
ZGPUXL130	130	141	0,985	0,300	104	1910	10
ZGPUXL140	140	151	0,920	0,280	111	2030	10/15
ZGPUXL150	150	161	0,860	0,270	118	2410	10/15
ZGPUXL160	160	171	0,805	0,255	125	2560	10/15
ZGPUXL170	170	181	0,760	0,240	132	2720	10
ZGPUXL175	175	186	0,735	0,230	136	2790	10
ZGPUXL180	180	191	0,715	0,225	139	2870	10
ZGPUXL200	200	213	0,645	0,150	156	3120	10/15
ZGPUXL225	225	238	0,575	0,130	174	3500	10
ZGPUXL250	250	263	0,520	0,120	191	3880	10
ZGPUXL275	275	288	0,470	0,110	209	4260	10
ZGPUXL280	280	293	0,465	0,105	212	4330	10
ZGPUXL300	300	313	0,435	0,090	226	5160	10
ZGPUXL330	330	343	0,395	0,080	247	5670	10
ZGPUXL350	350	363	0,370	0,075	261	6000	10
ZGPUXL400	400	413	0,325	0,070	296	8020	10
ZGPUXL450	450	463	0,290	0,065	331	9000	10
ZGPUXL500	500	514	0,260	0,055	367	10000	10



PU-afzuigslangen moeten steeds gemonteerd worden volgens de aangeduide stroomrichting.