


CENTRIFUGAALPOMP SERIE CM 80 - 200

Horizontale meertraps pomp voor residentiële/commerciële installaties

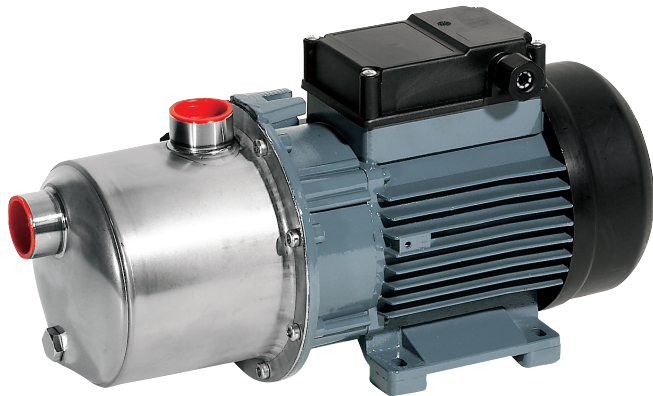

Behuizing rvs

Materiaal waaier rvs



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
6 bar



Vervuilingsgraad water
proper



Toepassing
drukverhoging, huishoudelijk, industrieel

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv.hoogte max in m	Aanzuig "	Pers "	Gewicht kg
COMCM080INOXM	CM80	1x230V	0,59	4,8 m ³ /h	39 m	1"	1"	9 kg
COMCM100INOXM	CM100	1x230V	0,75	6,0 m ³ /h	49 m	1"	1"	11 kg
COMCM200INOXM	CM200	1x230V	1,5	7,2 m ³ /h	60 m	5/4"	1"	15 kg
COMCM200INOXT24	CM200 T	3x230/400V	1,5	7,2 m ³ /h	60 m	5/4"	1"	15 kg