


SUPER NOBELAIR SOFT



TPE PERSLUCHTSLANG

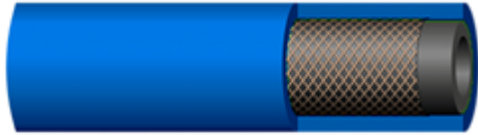

Flexibele 3-lagen TPE persluchtslang met polyester inlagen:

- ✓ blijft soepel ook bij lage temperaturen
- ✓ slijtvaste buitenwand
- ✓ UV bestendig



Temperatuurbereik
van -20°C tot +60°C



Werkdruk
tot maximum 15 bar

TOEPASSING

- Waterdistributie
- Persluchtgereedshap
- Pneumatische haspels
- Werkplaatsen
- Compressoren

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



2-OOR SLANGKLEM P193



KLAUWKOPPELING P165



ORION SLANGTULE P168

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollenlengte m
SLNS06	6,3	11	15	60	36	90	25/50
SLNS08	8	13	15	60	48	110	25/50
SLNS09	9	14,5	15	60	64	130	25/50
SLNS10	10	15,5	15	60	60	140	25/50
SLNS12	12,7	19	15	60	80	200	25/50
SLNS16	16	23	15	60	100	270	25/50
SLNS19	19	26,5	15	60	120	340	25/50
SLNS25	25	33,5	15	60	150	500	25/50