


DEMASTAR



PVC ZWEMBADSLANG

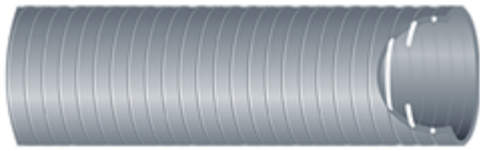

Gladde en soepele PVC zuig-persslang met schokbestendige, kunststof spiraal

- ✓ flexibel en knikvast
- ✓ gladde en verlijmbare buitenwand
- ✓ niet toxische PVC soort



Temperatuurbereik
van -10°C tot +60°C



Werkdruk
tot maximum 6 bar

TOEPASSING

- Zwembaden
- Zwemvijvers
- Jacuzzi's
- Diverse toepassingen waar het verlijmen van flexibele slangen noodzakelijk is

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



GRIFFON WDF-05 PVC-U LIJM



PVC-U FITTINGEN

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
ZGZW020	15	20	6	18	140	170	25/50
ZGZW025	19	25	6	18	160	250	25/50
ZGZW032	25	32	6	18	200	420	25/50
ZGZW040	32	40	5	15	200	520	25/50
ZGZW050	42	50	5	15	200	750	25/50
ZGZW063	57	63	5	15	250	960	25/50
ZGZW075	65	75	4	12	280	1370	25/50
ZGZW090	80	90	3	9	300	1690	25