


MULTIPURPOSE



RUBBER PERSSLANG

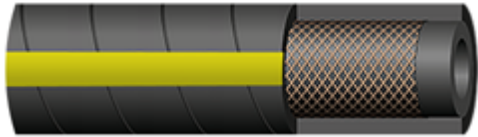

SBR waterslang met gladde binnenwand en buitenzijde met doekafdruk:

- ✓ inwendig als uitwendig slijtvast
- ✓ lange levensduur
- ✓ gladde binnenwand en buitenwand met doekafdruk
- ✓ weerbestendig



Temperatuurbereik
van -30°C tot +80°C



Werkdruk
tot maximum 12 bar

TOEPASSING

- Transport van lichte zuren en basen
- Gier
- Waterbezorging

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W2 P194



STORZ KOPPELING P128



PERROT KOPPELING P111



BAUER KOPPELING P94

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RP025	25	34	12	40	250	600	40
RP028	28	38	12	40	290	680	40
RP030	30	41	12	40	300	1020	40
RP03020	30	41	20	60			40
RP032	32	42	12	40	320	1080	40
RP035	35	47	12	40	350	1160	40
RP038	38	49	12	40	380	1450	40
RP040	40	54	12	40	400	1510	40
RP04020	40	54	20				40
RP045	45	59	12	40	450	1820	40
RP048	48	62	12	40	480	1880	40
RP050	51	64	12	40	500	1950	40
RP055	55	69	12	40	580	2030	40
RP060	60	74	12	40			40
RP063	63	79	12	40	630	2350	40
RP070	70	86	12	40	700	2600	40
RP075	76	91	12	40	760	2780	40
RP080	80	96	12	40	800	2950	40
RP090	90	106	12	40	900	3150	40
RP100	102	118	12	40	1020	3450	40
RP110	110	128	12	40	1100	3910	40
RP115	115	133	12	40			20
RP125	127	145	12	40	1270	4820	20
RP150	152	170	12	40	1520	5830	20