


PU SLANG HEAVY



HVAC PU SLANG

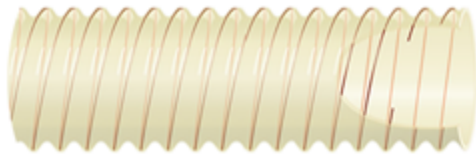

Flexibele PU afzuigslang van een zware kwaliteit met verkoperde stalen spiraal:

- ✓ hydrolyse bestendig
- ✓ bestand tegen bacteriën en minerale oliën
- ✓ licht geribbelde buitenwand
- ✓ zeer slijtvast



Temperatuurbereik
van -40°C tot +90°C



Werkdruk
vacuüm tot 0,94 bar

TOEPASSING

- Afzuigen van abrasieve media zoals zand, kiezel, granulaten,
- Ventilatie
- Afzuigen van gassen
- Afzuigen van droge levensmiddelen

Bestelnr	Binnen dia mm	Wanddikte mm	Vacuüm bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
ZGPUH025	25	1,45	0,94	50	310	10/15
ZGPUH032	32	1,45	0,94	64	450	10/15
ZGPUH038	38	1,45	0,84	76	510	10/15
ZGPUH040	40	1,45	0,83	80	520	10/15
ZGPUH045	45	1,45	0,82	90	600	10/15
ZGPUH050	50	1,45	0,80	100	710	10/15
ZGPUH055	55	1,45	0,80	110	760	10/15
ZGPUH060	60	1,45	0,75	120	820	10/15
ZGPUH065	65	1,45	0,68	130	890	10/15
ZGPUH070	70	1,45	0,68	140	970	10/15
ZGPUH075	75	1,45	0,60	150	1030	10/15
ZGPUH080	80	1,45	0,60	160	1120	10/15
ZGPUH090	90	1,45	0,45	180	1200	10/15
ZGPUH100	100	1,45	0,45	200	1300	10/15
ZGPUH110	110	1,45	0,45	220	1400	10/15
ZGPUH115	115	1,45	0,45	230	1450	10/15
ZGPUH120	120	1,45	0,31	240	1500	10/15
ZGPUH125	125	1,45	0,31	250	1630	10/15
ZGPUH150	150	1,45	0,25	300	1920	10/15
ZGPUH160	160	1,45	0,25	320	2220	10/15
ZGPUH170	170	1,45	0,18	340	2410	10/15
ZGPUH200	200	1,45	0,15	400	3310	10/15
ZGPUH250	250	1,45	0,10	500	4700	10/15



PU-afzuigslangen moeten steeds gemonteerd worden volgens de aangeduide stroomrichting.