




## MONOBLOK CENTRIFUGAALPOMP SERIE Q

Zelfaanzuigende pomp met open waaier

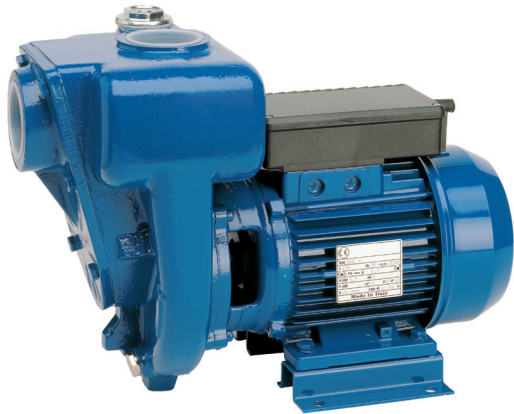

Behuizing gietijzer

Materiaal waaier gietijzer



**Temperatuurbereik vloeistof**

maximum 40°C



**Maximum bedrijfsdruk**



**Vervuilingsgraad water**

proper, licht vervuild



**Toepassing**

drainagepomp, landbouw, industrie, beregening

## VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m <sup>3</sup> /h	Opv.hoogte max in m	Aanzuig "	Pers "	Gewicht kg
op aanvraag	Q3/B2S	1x230V	1,1	24,0 m <sup>3</sup> /h	18,0 m	2"	2"	26 kg
<b>MATQ3B2ST24</b>	<b>Q3/B2S T</b>	3x230/400V	1,1	24,0 m <sup>3</sup> /h	18,0 m	2"	2"	26 kg
<b>MATQ3B2M</b>	<b>Q3/B2</b>	1x230V	1,5	36,0 m <sup>3</sup> /h	19,0 m	2"	2"	28 kg
<b>MATQ3B2T24</b>	<b>Q3/B2 T</b>	3x230/400V	1,5	36,0 m <sup>3</sup> /h	19,0 m	2"	2"	28 kg
op aanvraag	Q4/B3	1x230V	2,2	60,0 m <sup>3</sup> /h	17,0 m	3"	3"	36 kg
<b>MATQ4B3T24</b>	<b>Q4/B3 T</b>	3x230/400V	2,2	60,0 m <sup>3</sup> /h	17,0 m	3"	3"	36kg
<b>MATQ5B3ST24</b>	<b>Q5/B3S T</b>	3x230/400V	4,0	72,0 m <sup>3</sup> /h	24,0 m	3"	3"	75 kg
op aanvraag	Q6/B3 T	3x230/400V	5,5	84,0 m <sup>3</sup> /h	25,0 m	3"	3"	89 kg
op aanvraag	Q7/B3 T	3x230/400V	7,5	96,0 m <sup>3</sup> /h	29,0 m	3"	3"	92 kg
op aanvraag	Q8/B4 T	3x230/400V	9,2	120,0 m <sup>3</sup> /h	29,0 m	4"	4"	126 kg
op aanvraag	Q8/B4S T	3x230/400V	11,0	132,0 m <sup>3</sup> /h	30,0 m	4"	4"	133 kg
op aanvraag	Q9/B4 T	3x230/400V	15,0	144,0 m <sup>3</sup> /h	31,0 m	4"	4"	164 kg