




NORMPOMP EN-733 SERIE CM

Centrifugaalpompe met enkele waaier voor niet agressieve vloeistoffen

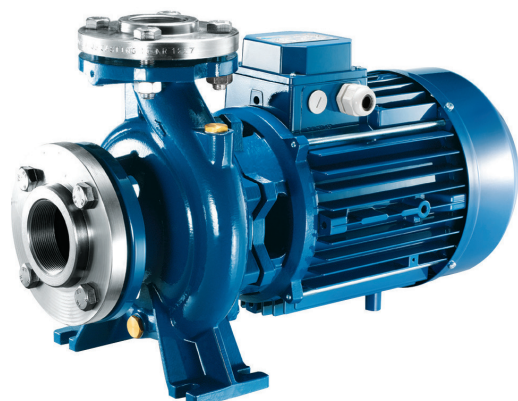

Behuizing gietijzer

Materiaal waaier gietijzer



Temperatuurbereik vloeistof

maximum 90°C



Maximum bedrijfsdruk

10 bar



Vervuilingsgraad water

proper



Toepassing

huishoudelijk, industrieel, landbouw, verpompen van niet agressieve vloeistoffen

VARIATIES

| Bestelnr | Type | Spanning V | Vermogen kW | Debiet m ³ /h | Aanzuig " | Pers " | Opv.hoogte max in m | Gewicht kg |
|------------------------|------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|--------|---------------------|------------|
| op aanvraag | CM32/160C | 3x400V | 1,5 | 21,0 m ³ /h | DN 50 | DN 32 | 24,7 m | 38,0 kg |
| MATCM32160BT24 | CM32/160B | 3x230/400V | 2,2 | 24,0 m ³ /h | DN 50 | DN 32 | 29,0 m | 39,0 kg |
| MATCM32160AT24 | CM32/160A | 3x230/400V | 3,0 | 27,0 m ³ /h | DN 50 | DN 32 | 36,8 m | 42,0 kg |
| MATCM32200CT24 | CM32/200C | 3x230/400V | 4,0 | 27,0 m ³ /h | DN 50 | DN 32 | 41,0 m | 51,5 kg |
| op aanvraag | CM32/200B1 | 3x400V | 5,5 | 33,0 m ³ /h | DN 50 | DN 32 | 48,0 m | 61,0 kg |
| op aanvraag | CM32/200B | 3x400V | 5,5 | 36,0 m ³ /h | DN 50 | DN 32 | 52,8 m | 63,0 kg |
| op aanvraag | CM32/200A1 | 3x400V | 7,5 | 36,0 m ³ /h | DN 50 | DN 32 | 56,5 m | 67,0 kg |
| op aanvraag | CM32/200A | 3x400V | 7,5 | 36,0 m ³ /h | DN 50 | DN 32 | 61,0 m | 69,0 kg |
| op aanvraag | CM32/250C | 3x400V | 9,2 | 30,0 m ³ /h | DN 50 | DN 32 | 70,0 m | 83,0 kg |
| op aanvraag | CM32/250B | 3x400V | 11,0 | 30,0 m ³ /h | DN 50 | DN 32 | 82,0 m | 90,0 kg |
| op aanvraag | CM32/250A1 | 3x400V | 15,0 | 30,0 m ³ /h | DN 50 | DN 32 | 91,0 m | 95,0 kg |
| op aanvraag | CM32/250A | 3x400V | 15,0 | 30,0 m ³ /h | DN 50 | DN 32 | 93,0 m | 120,0 kg |
| op aanvraag | CM40/125C | 3x400V | 1,5 | 30,0 m ³ /h | DN 65 | DN 40 | 17,4 m | 36,0 kg |
| op aanvraag | CM40/125B | 3x400V | 2,2 | 33,0 m ³ /h | DN 65 | DN 40 | 20,7 m | 37,0 kg |
| op aanvraag | CM40/125A | 3x400V | 3,0 | 36,0 m ³ /h | DN 65 | DN 40 | 25,2 m | 40,0 kg |
| MATCM401160BT24 | CM40/160B | 3x230/400V | 3,0 | 36,0 m ³ /h | DN 65 | DN 40 | 30,0 m | 47,0 kg |
| MATCM40160AT24 | CM40/160A | 3x230/400V | 4,0 | 39,0 m ³ /h | DN 65 | DN 40 | 35,4 m | 50,0 kg |
| MATCM40200BT24 | CM40/200B | 3x230/400V | 5,5 | 39,0 m ³ /h | DN 65 | DN 40 | 46,7 m | 65,0 kg |
| MATCM40200BT46 | CM40/200B | 3x400/660V | 5,5 | 39,0 m ³ /h | DN 65 | DN 40 | 46,7 m | 65,0 kg |
| op aanvraag | CM40/200A | 3x400V | 7,5 | 42,0 m ³ /h | DN 65 | DN 40 | 56,4 m | 71,0 kg |
| op aanvraag | CM40/200A | 3x400V | 7,5 | 42,0 m ³ /h | DN 65 | DN 40 | 56,4 m | 71,0 kg |
| op aanvraag | CM40/250C | 3x400V | 9,2 | 42,0 m ³ /h | DN 65 | DN 40 | 65,0 m | 84,0 kg |
| MATCM40250BT46 | CM40/250B | 3x400/660V | 11,0 | 42,0 m ³ /h | DN 65 | DN 40 | 75,5 m | 91,0 kg |
| op aanvraag | CM40/250A1 | 3x400V | 15,0 | 42,0 m ³ /h | DN 65 | DN 40 | 85,0 m | 96,0 kg |
| op aanvraag | CM40/250A | 3x400V | 15,0 | 42,0 m ³ /h | DN 65 | DN 40 | 91,5 m | 121,0 kg |
| op aanvraag | CM50/125B | 3x400V | 3,0 | 72,0 m ³ /h | DN 65 | DN 50 | 19,9 m | 47,0 kg |
| MATCM50125AT24 | CM50/125A | 3x230/400V | 4,0 | 72,0 m ³ /h | DN 65 | DN 50 | 24,5 m | 50,0 kg |
| op aanvraag | CM50/160B1 | 3x400V | 5,5 | 78,0 m ³ /h | DN 65 | DN 50 | 29,3 m | 63,0 kg |
| MATCM50160BT46 | CM50/160B | 3x400/660V | 5,5 | 78,0 m ³ /h | DN 65 | DN 50 | 31,1 m | 65,0 kg |
| op aanvraag | CM50/160A1 | 3x400V | 7,5 | 78,0 m ³ /h | DN 65 | DN 50 | 34,3 m | 69,0 kg |
| MATCM50160AT46 | CM50/160A | 3x400/660V | 7,5 | 78,0 m ³ /h | DN 65 | DN 50 | 36,7 m | 71,0 kg |

meer op volgende pagina »

CENTRIFUGAALPOMPEN

NORMAAL AANZUIGENDE POMPEN

| Bestelnr | Type | Spanning V | Vermogen kW | Debiet m ³ /h | Aanzuig " | Pers " | Opv.hoogte max in m | Gewicht kg |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|
| op aanvraag | CM50/200C | 3x400V | 9,2 | 72,0 m ³ /h | DN 65 | DN 50 | 46,0 m | 82,0 kg |
| op aanvraag | CM50/200B | 3x400V | 11,0 | 72,0 m ³ /h | DN 65 | DN 50 | 50,8 m | 89,0 kg |
| op aanvraag | CM50/200A1 | 3x400V | 15,0 | 72,0 m ³ /h | DN 65 | DN 50 | 57,0 m | 94,0 kg |
| op aanvraag | CM50/200A | 3x400V | 15,0 | 78,0 m ³ /h | DN 65 | DN 50 | 58,0 m | 122,0 kg |
| op aanvraag | CM50/250C | 3x400V | 15,0 | 78,0 m ³ /h | DN 65 | DN 50 | 71,5 m | 125,0 kg |
| op aanvraag | CM50/250B | 3x400V | 18,5 | 78,0 m ³ /h | DN 65 | DN 50 | 78,0 m | 140,0 kg |
| op aanvraag | CM50/250A | 3x400V | 22,0 | 78,0 m ³ /h | DN 65 | DN 50 | 90,0 m | 149,0 kg |
| op aanvraag | CM65/125B1 | 3x400V | 5,5 | 120,0 m ³ /h | DN 80 | DN 65 | 19,4 m | 62,0 kg |
| MATCM65125BT46 | CM65/125B | 3x400/660V | 5,5 | 120,0 m³/h | DN 80 | DN 65 | 20,9 m | 64,0 kg |
| op aanvraag | CM65/125A1 | 3x400V | 7,5 | 120,0 m ³ /h | DN 80 | DN 65 | 23,0 m | 68,0 kg |
| op aanvraag | CM65/125A | 3x400V | 7,5 | 132,0 m ³ /h | DN 80 | DN 65 | 25,4 m | 70,0 kg |
| MATCM65160CT24 | CM65/160C | 3x230/400V | 9,2 | 144,0 m ³ /h | DN 80 | DN 65 | 29,8 m | 84,0 kg |
| MATCM65160CT46 | CM65/160C | 3x400/660V | 9,2 | 144,0 m³/h | DN 80 | DN 65 | 29,8 m | 84,0 kg |
| MATCM65160BT46 | CM65/160B | 3x400/660V | 11,0 | 144,0 m ³ /h | DN 80 | DN 65 | 33,0 m | 90,0 kg |
| op aanvraag | CM65/160A1 | 3x400V | 15,0 | 144,0 m ³ /h | DN 80 | DN 65 | 37,1 m | 95,0 kg |
| op aanvraag | CM65/160A | 3x400V | 15,0 | 144,0 m ³ /h | DN 80 | DN 65 | 39,2 m | 120,0 kg |
| op aanvraag | CM65/200C1 | 3x400V | 15,0 | 132,0 m ³ /h | DN 80 | DN 65 | 39,7 m | 92,0 kg |
| MATCM65200CT24 | CM65/200C | 3x230/400V | 15,0 | 132,0 m ³ /h | DN 80 | DN 65 | 42,3 m | 122,0 kg |
| op aanvraag | CM65/200B | 3x400V | 18,5 | 132,0 m ³ /h | DN 80 | DN 65 | 46,8 m | 138,0 kg |
| op aanvraag | CM65/200A | 3x400V | 22,0 | 144,0 m ³ /h | DN 80 | DN 65 | 54,0 m | 148,0 kg |
| op aanvraag | CM65/250B | 3x400V | 30,0 | 144,0 m ³ /h | DN 80 | DN 65 | 81,0 m | 239,0 kg |
| op aanvraag | CM65/250A | 3x400V | 37,0 | 156,0 m ³ /h | DN 80 | DN 65 | 90,0 m | 253,0 kg |
| op aanvraag | CM80/160E | 3x400V | 9,2 | 168,0 m ³ /h | DN 100 | DN 80 | 21,4 m | 92,0 kg |
| op aanvraag | CM80/160D | 3x400V | 11,0 | 180,0 m ³ /h | DN 100 | DN 80 | 25,4 m | 98,5 kg |
| op aanvraag | CM80/160C1 | 3x400V | 15,0 | 195,0 m ³ /h | DN 100 | DN 80 | 28,5 m | 104,0 kg |
| op aanvraag | CM80/160C | 3x400V | 15,0 | 195,0 m ³ /h | DN 100 | DN 80 | 29,7 m | 129,0 kg |
| MATCM80160BT46 | CM80/160B | 3x400/660V | 18,5 | 210,0 m ³ /h | DN 100 | DN 80 | 34,0 m | 143,0 kg |
| MATCM80160AT46 | CM80/160A | 3x400/660V | 22,0 | 225,0 m ³ /h | DN 100 | DN 80 | 38,8 m | 152,0 kg |
| op aanvraag | CM80/200B | 3x400V | 30,0 | 225,0 m ³ /h | DN 100 | DN 80 | 49,0 m | 233,0 kg |
| op aanvraag | CM80/200A | 3x400V | 37,0 | 240,0 m ³ /h | DN 100 | DN 80 | 58,1 m | 247,0 kg |



Op enkele uitzonderingen na zijn CM pompen tot en met 4kW steeds 3x230/400V. Vanaf 5,5kW steeds 3x400/630V.