


INDUSTRIËLESLANGEN

GASLANGEN

PROPATRESS



PVC GASLANG

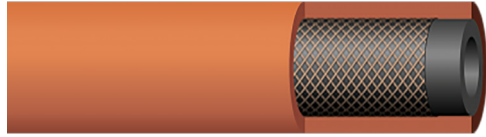

Flexibele PVC gaslang met polyester inlage:

- ✓ licht gewicht
- ✓ lange levensduur
- ✓ zeer flexibel en knikvast
- ✓ ondoordringbaar voor LPG



Temperatuurbereik
van -15°C tot +60°C



Werkdruk
tot maximum 20 bar

TOEPASSING

- Lassen
- Propaanslang voor infraroodstralers, branders, ...
- Toevoer van gas en lucht

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



OORKLEM P203



MINI-CLIP P203



MESSINGVAAREIND P197

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
SLG06	6,3	12	20	80	44	98	25
SLG08	8	14	20	80	56	124	25/100
SLG09	9	16	20	80	63	164	25