


DOMPELPOMP SERIE VORTEX 400 E - 550 E

Verpompen en drainage van afvalwater met vaste/vezelachtige delen

**400E****550E**

Behuizing gietijzer
Materiaal waaier gietijzer (type vortex)

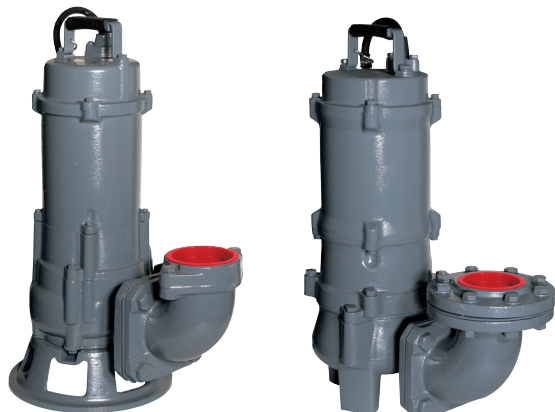

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 50°C



Maximum bedrijfsdruk
NVT



Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuild, vuil



Toepassing
influent, afvalwater, industrieel, landbouw

VARIATIES

Type	Bestelnr	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m ³ /h	Opv. hoogte max in m	Aansluiting	Vlotter	Kabel lengte	Gewicht kg
VORTEX 400E	COMVOR0400ET4	3x400V	3,0	60,0 m ³ /h	16 m	3"	nee	10 m	42 kg
VORTEX 550E	COMVOR0550ET4	3x400V	4,0	61,2 m ³ /h	20 m	DN 80 - 3"	nee	10 m	58 kg